
Kod produktu: T228.52.11.11

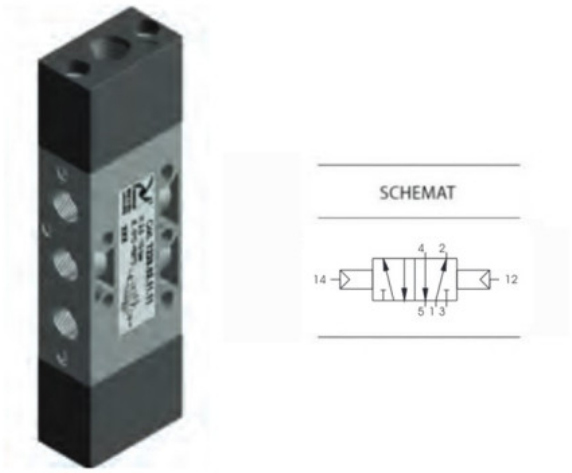

Zawór pneumatyczny bistabilny T228.52.11.11 5/2 PNEUMAX 1/8"

127,90 zł

pneumatico®

Zawór pneumatyczny bistabilny T228.52.11.11 5/2 PNEUMAX 1/8"

Zawór pneumatyczny bistabilny T228.52.11.11 5/2 PNEUMAX 1/8" to niezawodny element, który umożliwia precyzyjną kontrolę przepływu powietrza w układach pneumatycznych.

Dane techniczne:

- przyłącze: 1/8"
- materiał: technopolimer
- uszczelnienie : NBR - Uszczelka wykonana z nitrylowego kauczuku (NBR) zapewnia niezawodne uszczelnienie i eliminację wycieków.
- waga: 90 g
- ciśnienie pracy: min. 2 bar, max. 10 bar
- temperatura pracy: -5°C do + 50°C
- przepływ powietrza dla 6 bar: 620 Nl/min
- średnica nominalna: 6 mm

- medium: filtrowane i naolejone powietrze

Zawór jest przeznaczony do pracy z filtrowanym i naolejonym powietrzem, co zapewnia optymalną wydajność i chroni przed zanieczyszczeniami.