




Kod produktu: TG-2522-08-AC24

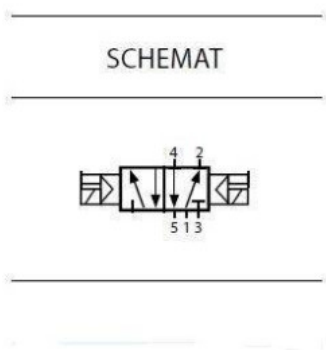

TG-2522-08-AC24 Zawór elektropneumatyczny TEKMA dwustronny, bistabilny z elementem ręcznego przesterowania 5/2 1/4"

196,68 zł

pneumatico®

Zawór elektropneumatyczny TEKMA dwustronny, bistabilny z elementem ręcznego przesterowania 5/2 1/4" TG-2522-08 NC 24VAC

Dane techniczne:

- przyłącze 1/4"
- przepływ 1150 l/min
- średnica nominalna 8mm
- konstrukcja tłoczkowa
- wykonanie materiałowe:
- korpus: aluminium
- elementy konstrukcyjne: stal nierdzewna/CF8M/316
- uszczelnienie: NBR
- zakres temp: -50°C do +60°C
- medium: sprężone powietrze
- ciśnienie pracy od 0 do 8 bar
- napięcie: AC_24V

Opcje:

- DC24V
- AC24V
- AC110V
- AC220V