
Kod produktu: SBS3W

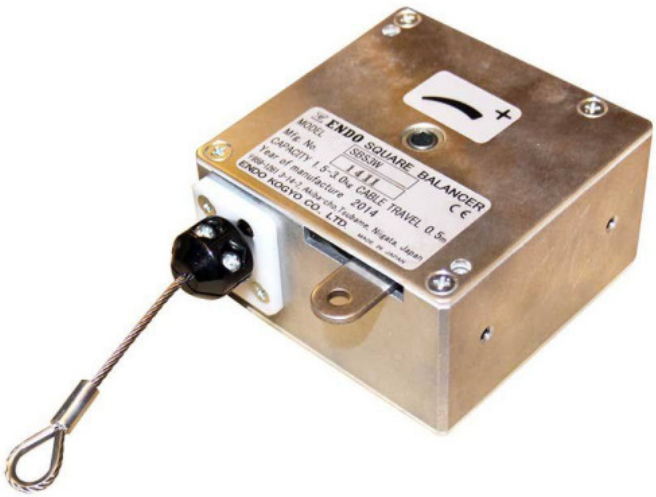

Balanser do zabudowy ENDO SBS3W 1,5-3kg 500mm stal

859,54 zł

Balanser do zabudowy ENDO SBS3W 1,5-3kg 500mm stal

Dane techniczne:

- udźwig: 1,5 - 3,0 kg
- długość linki: 0,5m
- waga: 0,99 kg
- linka stalowa
- wymiary (A x B x C x D x E): 98 x 98 x 57 x 86 x 60 mm

Zalety:

- Łatwy montaż, dzięki kwadratowemu kształtowi
- Wyważarka montowana jest za pomocą śrub M5
- Łatwe ustawienie pojemności
- Seria RS z retraktorem

- Może być dostarczony z linką stalową (W) lub nylonową (N).

Aby ułatwić wbudowanie balansera sprężynowego w urządzenie Karakuri, zewnętrzny kształt został wykonany jako kwadrat (prostopadłościan).

Dostępne są dwa typy: balanser i retraktor o długim skoku.

- Kwadratowy kształt balansera sprężynowego umożliwia bardziej elastyczny montaż i niezawodne mocowanie.
- Urządzenie działa bez powietrza i prądu, co pomaga zmniejszyć fizycznego powstającego podczas wykonywania pracy w stresujących pozycjach.
- Zastosowanie elastycznego mechanizmu dźwigniowego w seriach BS i RS umożliwia bardzo dokładną regulację naprężenia.
- Balansery serii BS i SBS zapewniają stałe napięcie podczas podczas wysuwania liny, podczas gdy zwijacz serii RS obsługuje zmienne naprężenie, co pozwala na uzyskanie większej długości skoku.
- Urządzenie może być łatwo zamocowane na miejscu przy użyciu tylko dwóch śrub z gwintem metrycznym M5.

Kwadratowy kształt balansera sprężynowego ENDO umożliwia bardziej elastyczną instalację i niezawodne mocowanie.

Balansery serii BS i SBS zapewniają stałe naprężenie podczas rozciągania linki, podczas gdy zwijacz serii RS obsługuje zmienne naprężenie, umożliwiając dłuższy skok.

Wykorzystanie balanserów ENDO w transporterze rolkowym: