




Kod produktu: 378-900

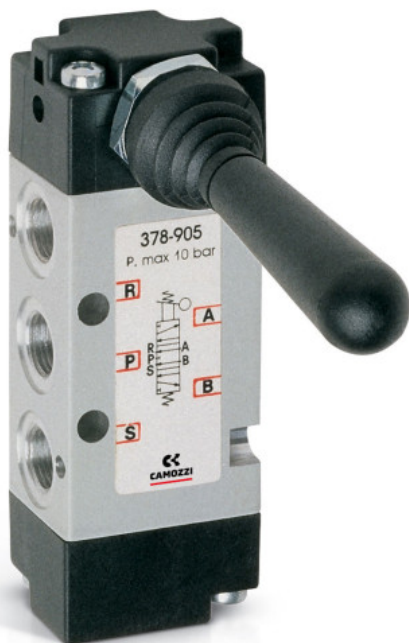

Zawór ręczny z dźwignią 5/3 NC G1/8" środkowo odpowietrzony CAMOZZI 378-900

184,24 zł

~~239,27 zł~~

Zawór ręczny z dźwignią 5/3 NC G1/8" środkowo odpowietrzony CAMOZZI 378-900

Zawory ręczne serii 3 (G1/8) oraz serii 4 (G1/4) typu 3/2, 5/2 i 5/3 są dostępne w wersjach wykorzystujących kilka elementów sterujących zaprojektowanych tak, aby spełniały szereg różnorodnych wymagań. Zawory 3/2 serii 3 i 4 są normalnie zamknięte, gdy zasilanie doprowadzane jest do przyłącza 1. Zawory te mogą również działać jako normalnie otwarte, gdy zasilanie doprowadzane jest do przyłącza 3.

Produkt przeznaczony do zastosowań przemysłowych.

Dane techniczne:

- siła potrzebna do uruchomienia: 5 N
- ciśnienie pracy: -0,9 ÷ 10 bar

- natężenie przepływu: 500 NI/min

Produkt sprzedawany jest bez cewki.