
Kod produktu: 235-945

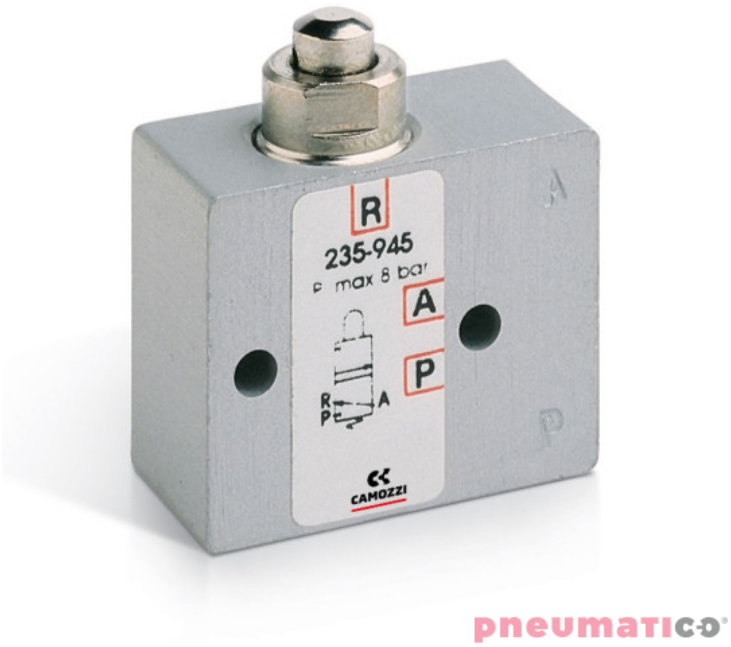

Minizawór mechaniczny z trzpieniem popychacz 3/2 NC M5 Camozzi 235-945

72,72 zł

~~**94,44 zł**~~

Minizawór mechaniczny z trzpieniem popychacz 3/2 NC M5 Camozzi 235-945

Zawory miniaturowe serii 2, 3/2 normalnie zamknięte, to zawory sterowane mechanicznie, dostępne z przyłączami gwintowanymi M5 lub z wbudowanym szybkozłączem wtykowym do przewodów Ø4 mm. Urządzenia są uruchamiane za pomocą popychacza, dźwigni standardowej/rolki lub dźwigni jednokierunkowej.

Dane techniczne:

- funkcja: 3/2
- rodzaj konstrukcji: grzybkowa
- materiały: korpus aluminiowy, popychacz mosiężny, uszczelnienia z NBR
- montaż: za pomocą śrub, przez otwory przelotowe w korpusie
- przyłącza: M5, złącze wtykowe Ø4 mm

- temperatura otoczenia: 0 ÷ 60°C
- temperatura czynnika roboczego: 0 ÷ 50°C
- ciśnienie pracy: 0 ÷ 10 bar
- czynnik roboczy: Powietrze filtrowane, bez smarowania. Jeśli prowadzone jest smarowanie powietrza, zalecane jest stosowanie oleju ISO VG32. Raz rozpoczęty proces smarowania musi być kontynuowany do końca eksploatacji.
- przepływ Qn: 60 Nl/min
- siła potrzebna do uruchomienia przy 6 barach: 6N
- symbol: VM01