


Kod produktu: TG-2522A-08

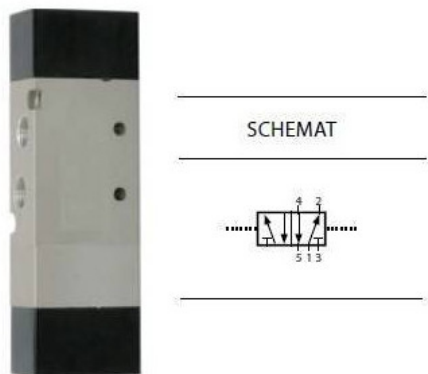

Zawór pneumatyczny dwustronny bistabilny 5/2 G1/4" TEKMA TG-2522A-08

117,10 zł

pneumatico®

Zawór pneumatyczny dwustronny bistabilny 5/2 G1/4" TEKMA TG-2522A-08

Dane techniczne:

- konstrukcja tłoczkowa
- wykonanie materiałowe:
- korpus: aluminium
- elementy konstrukcyjne: stal nierdzewna/CF8M/316
- uszczelnienie: NBR
- zakres temp: -50°C do +60°C
- medium: sprężone powietrze
- ciśnienie pracy od 1,5 do 8bar
- rozmiar gwintu: 1/4" [≈ 13,15 mm]
- przepływ: 1150 l/min

4 opcje przyłącza gwintowego:

- 1/8" - przepływ 590 l/min
- 1/4" - przepływ 1150 l/min
- 3/8" - przepływ 1700 l/min
- 1/2" - przepływ 2600 l/min