


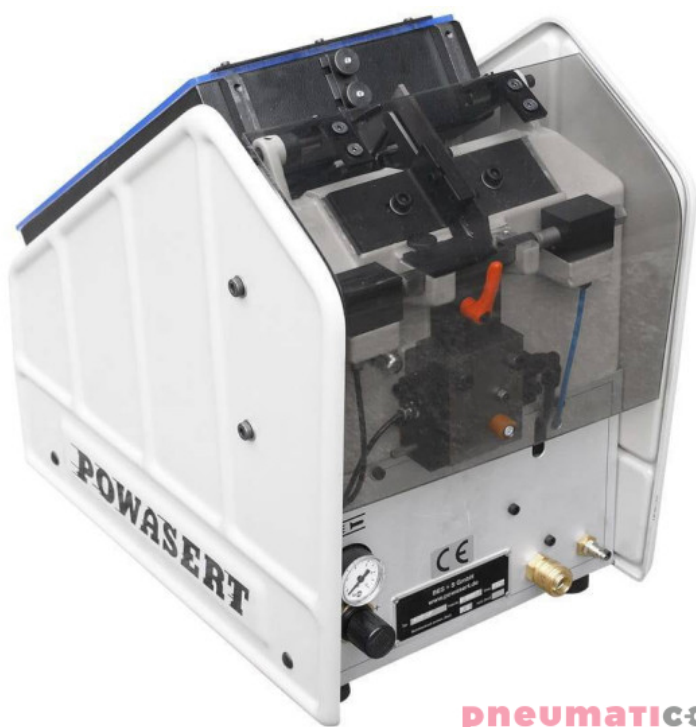

Kod produktu: ADS-UF

Pneumatyczny podajnik do śrub i wkrętów **POWASERT ADS-UF**

24 000,01 zł

pneumatico®

Pneumatyczny podajnik do śrub i wkrętów POWASERT ADS-UF

Pneumatyczny, uniwersalny podajnik automatycznego podawania wkrętów ADS-UF pozwala na uzyskanie najwyższej wydajności przy zorganizowanym stanowisku pracy. Jest on przeznaczony do przemysłowego wkręcania wkrętów m.in. w drewno, blachowkrętów lub wkrętów samogwintujących o średnicy trzonu 2,4 -5,5 mm i długości 10-55 mm. Urządzenie pozwala na szybkie przystosowanie się do pracy w zależności od potrzeb i wymiaru (rodzaju) wkrętów. Podajnik pneumatyczny pracuje przy ciśnieniu zasilania 6-7 bar. w. Zużycie sprężonego powietrza wynosi ok. 200-400 litr. w na minutę w zależności od rodzaju wkrętów. Wkręcanie wkrętów powoduje często duże spowolnienie prac przy masowej produkcji. Urządzenie pozwala przyspieszyć proces produkcyjny oraz znacznie poprawić jakość połączeń, a tym samym znacznie obniżyć koszty.

Dane techniczne:

- wymiary: 73x32x60 cm
- waga: 25 kg (masa z wkrętaskiem 35 kg)
- wydajność: 30-80 wkrętów na minutę (w zależności od rodzaju wkrętów)
- ciśnienie zasilania: 7 bar, ciśnienie pracy 5,5 bar.
- średnica przyłącza zasilania: 3/8"
- pojemność zasobnika śrub: ok. 1,5 kg
- zużycie powietrza: ok. 400 l/min
- jakość powietrza: punkt rosy między +2 a +10°C
- poziom hałasu:
 - podajnik 70 dBA
 - wkrętak 83 dBA
- vibracje: 2,5 m/s
- bity - rodzaje: Philips, Pozidriv, Torx. Gwint 10-32 UNF-2A
- wymiary zalecanych wkrętów: długość: 10-55mm, średnica trzpienia: 2,4-5 mm, średnica łba: 5-10 mm.

Podajnik współpracuje z wkrętaskami pistoletowymi typu ADS Rd modele: 2265; 2260; 3005; 3010; 3310 oraz z wkrętaskami prostymi typu: ADS Rd model: 2440; 2445; 2315.